



LE COMPLÉMENT IDÉAL  
DES PANNEAUX DE PORTES  
PROTECT SATIN, VERRIALU  
ET VERRIPLAST



**MÉTAL**  
■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY

**VERRE**  
■ MADE  
■ IN  
■ FRANCE

Nos marquises et auvents répondent aux normes de sécurité édictées pour les toitures vitrées. (Études statiques pour les charges dues à la neige et au vent.)



Premier fabricant français de panneaux de portes d'entrée en vitrage isolant à protection renforcée



Entreprise  
du Patrimoine  
Vivant  
L'excellence  
des savoir-faire  
français



[verrissima.fr](http://verrissima.fr)





## Marquises & Auvents en verre



AUTOPORTANTE 6/7

À HAUBANS 8/9

SUR CONSOLES 10/11

DÉCORS GAMME 12/13

→ VITRAGE

→ MOTIF ÉMAIL SÉRIGRAPHIE

→ MOTIF PRINT - IMPRESSION NUMÉRIQUE

→ MOTIF INSERT

COMPARATIF TECHNIQUE 14/15

# MARQUISE AUTOPORTANTE



Certificat capacité de charge résiduelle  
Système de fixation testé  
Épaisseur du verre testée








- Aucun hauban requis
- Montage simple
- Inclinaison : 10° vers le bas
- 88/4 mm feuilleté trempé
- Portée standard 950 mm
- Possibilité de monter plusieurs profilés muraux en série
- Aucune encoche requise dans le verre
- Seul le vitrage inférieur du feuilletage nécessite des perçages pour les éléments de fixation.
- Films décors, sérigraphies ou impressions numériques.
- Support en aluminium anodisé.



ALUMINIUM  
ANODISÉ

Gamme standard : 1400-1600-2000-2400 mm non recoupable.

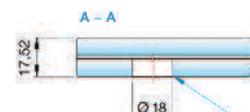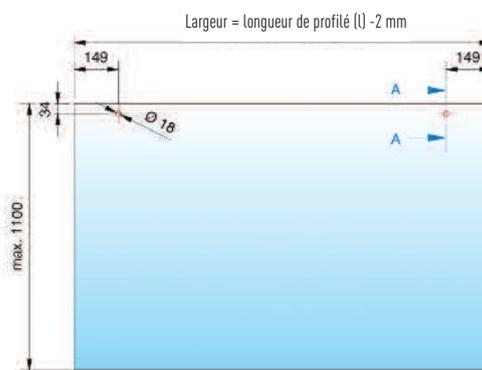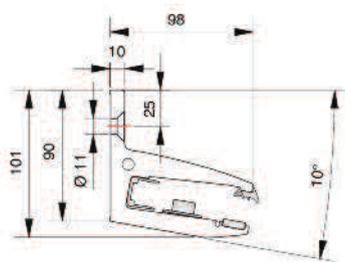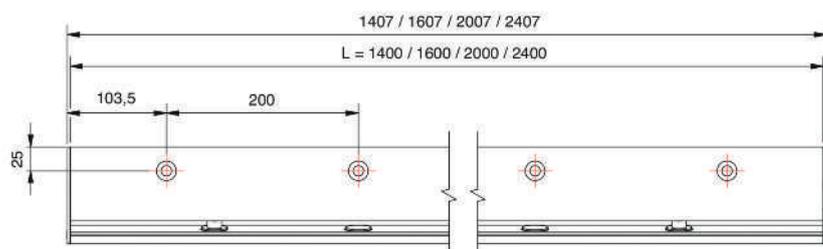

Seule la vitre inférieure est percée.


### Contenu du kit




1 profilé mural



1 profilé de vitrage supérieur



1 profilé support



1 profilé de protection des arêtes



2 adhésifs gauche et droit



2 embouts de finition gauche et droit



3-4 fixations pour verre



2 fixations de sécurité

### Séquence de montage




1 / Percer les trous et adapter la fixation en fonction du support puis monter le profilé contre le mur



2 / Enficher le profilé de protection des arêtes sur le verre (respecter le sens) et insérer ensuite la vitre dans le profilé de la marquise en plaçant les trous de perçage en bas.



3 / Ajuster le panneau de verre et le fixer au profilé à l'aide des tenons.

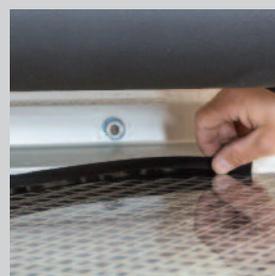

4 / Insérer le joint de vitrage supérieur.



5 / Coller les embouts de finition et les visser.

# MARQUISE À HAUBANS



INOX  
304


- 2 ou 3 haubans requis
- Montage simple
- Inclinaison : 5° vers le bas
- 66/4 mm feuilleté trempé
- Portée standard 950 mm
- Films décors, sérigraphies ou impressions numériques.
- Supports inox 304




**Certificat capacité de charge résiduelle**  
**Système de fixation testé**  
**Épaisseur du verre testée**

## Détails techniques



Gamme standard : 1150-1400-1600-2000-2400 mm.

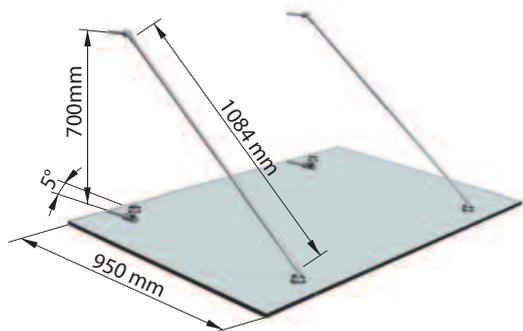

2 haubans pour longueurs : 1150 - 1400 - 1600 mm

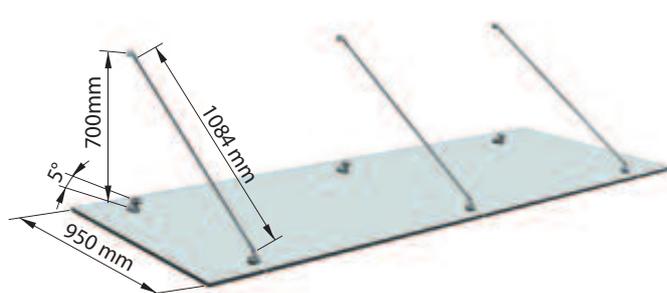

3 haubans pour longueurs : 2000-2400 mm

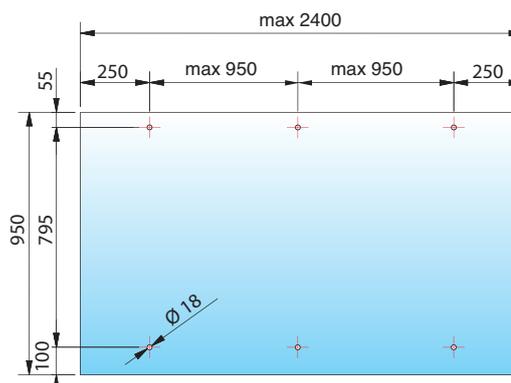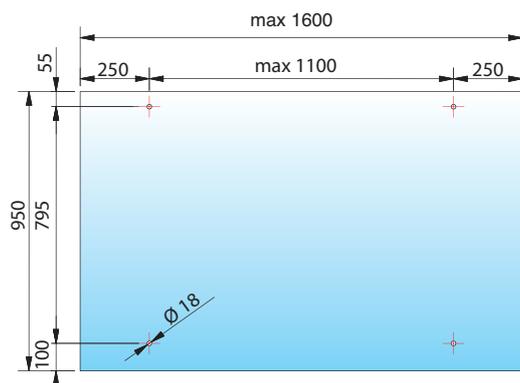

## Contenu du kit de support



2 ou 3 haubans 1084 mm



2 ou 3 fixations l=32 mm, ø 24 mm, pour ancrage mural haut



2 ou 3 fixations l=32 mm, ø 24 mm, pour ancrage mural bas



4 ou 6 fixations avec œillet pour verre ø 50 mm



## Séquence de montage



1 / Percer les trous et adapter la fixation en fonction du support




2 / Visser les fixations murales basses et fixer les pivots



3 / Visser les haubans sur les fixations murales



4 / Présenter la dalle de verre

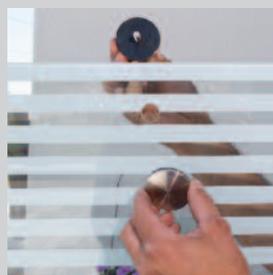

5 / Visser les fixations à œillet avec leur joint sur la dalle de verre côté mur vers le bas et sur l'avant vers le haut



œillet avant



6 / Positionner la dalle sur les ancrages muraux bas et haubans puis visser les 4 fixations à œillet avec une clé à 6 pans




# MARQUISE SUR CONSOLES




Certificat capacité de charge résiduelle  
Système de fixation testé  
Épaisseur du verre testée

- 2 ou 3 consoles requises
- Montage simple
- Inclinaison : 5° vers le bas
- 66/4 mm feuilleté trempé
- Portée standard 656 mm
- Films décors, sérigraphies ou impressions numériques.
- Supports inox 304

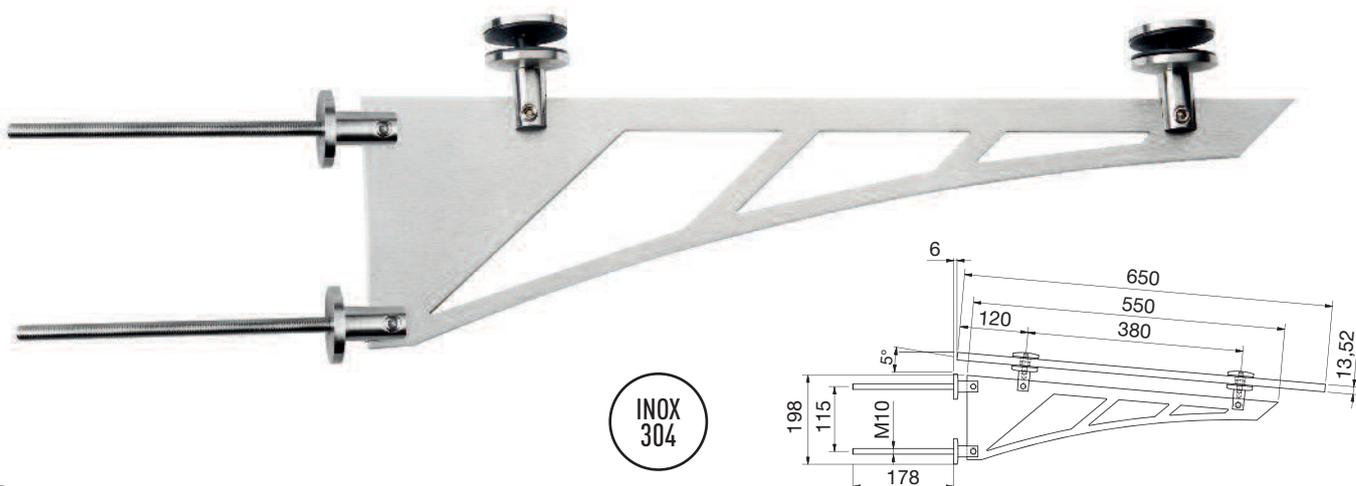

## Détails techniques


Gamme standard : 1150-1400-1600-2000-2400 mm non recoupable.

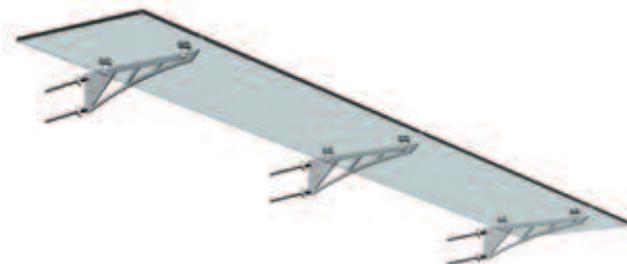


2 consoles pour longueurs : 1150-1400 -1600 - 2000 mm

3 consoles pour longueur : 2400 mm

Côté mur

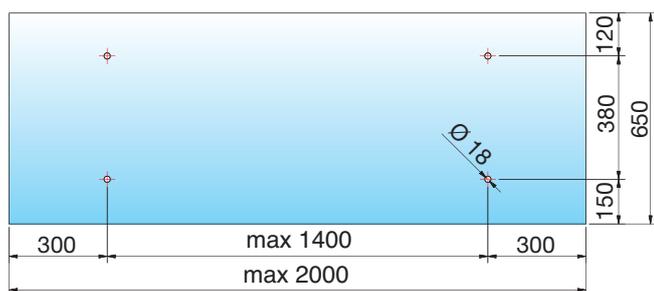

Côté mur

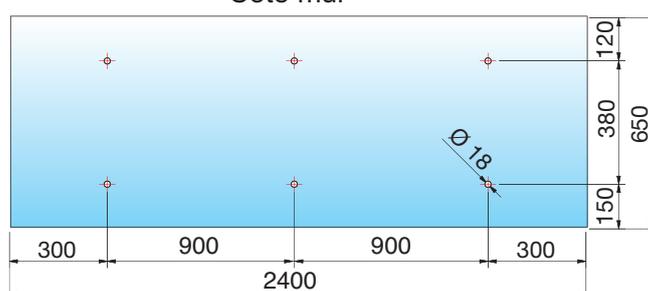

## Contenu du kit de support



2 ou 3 Consoles (suivant la longueur dalle de verre)




4 ou 6 fixations avec œillet pour verre ø 50 mm



4 ou 6 fixations murales avec œillet pour verre ø 50 mm

## Séquence de montage

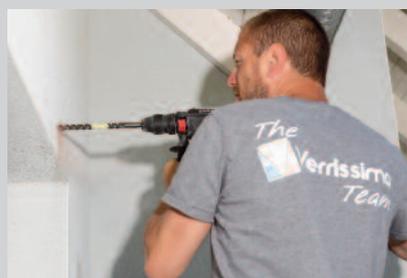

1 / Percer les trous et adapter la fixation des tiges filetées en fonction du support



2 / Visser les fixations murales avec œillet sur la tige filetée



3 / Poser la console sur les fixations murales et monter les fixations supérieures à œillet avec leur joint



4 / Poser et ajuster le panneau de verre percé sur les consoles



5 / Régler l'inclinaison



4/ Visser les caches supérieurs avec leur joint

## VITRAGE CLAIR (STANDARD)



## VITRAGE GRIS (ADAPTABLE À TOUS LES DÉCORS)



Verrissima porte votre attention sur le fait que cette option RÉDUIT de 75% la luminosité.


- la déco (émail blanc) par SÉRIGRAPHIE sera encore pleinement visible.
- la déco par impression numérique sera fortement atténuée : Verrissima préconise l'option éventuellement pour le motif PST02.
- la déco par insert de film tissé sera fortement atténuée : Verrissima préconise l'option éventuellement pour les motifs ITF01, ITF04, ITF05, ITF07.

**IPG01** - FILM TYPE EUROFILTER N°210

## DÉCORS EN OPTION

### MOTIF ÉMAIL SÉRIGRAPHIÉ

Pour les marquises de 2400 mm, il y aura une réserve transparente autour du motif sérigraphié.

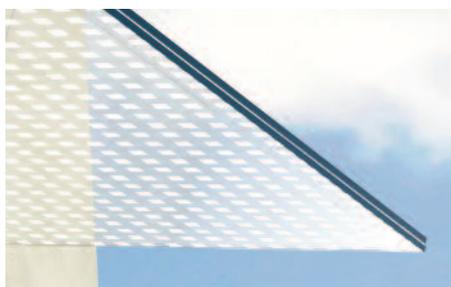


**SRG01** - CARRÉS 10x10 mm espacés de 10 mm  
Dim max : 1100 X 2190 mm



**SRG02** - BANDES 20 mm espacés de 15 mm  
Dim max : 1100 X 2200 mm



**SRG03** - MARBRE  
Dim max : 1100 X 2200 mm

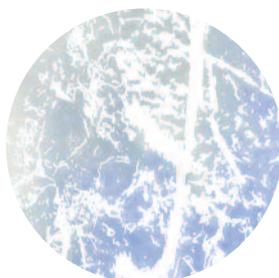

Détail motif marbre

### MOTIF INSERT (échelle 1)


Motif représenté sur fond ciel bleu nuageux.



**ITF01** - FIBRE BLANCHE



**ITF02** - FIBRE NOIRE

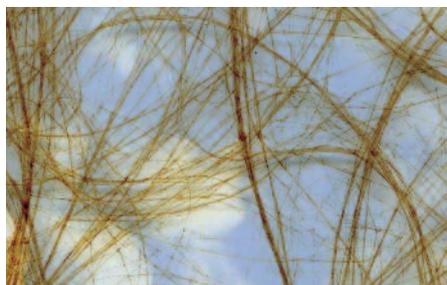

**ITF03** - FIBRE BEIGE



**ITF04** - CRASH ARGENT



**ITF05** - TOILE OR



**ITF06** - TOILE NOIRE



**ITF07** - GRILLE ARGENT




Détail motif Crash argent

# MOTIF PRINT - IMPRESSION NUMÉRIQUE




PST01

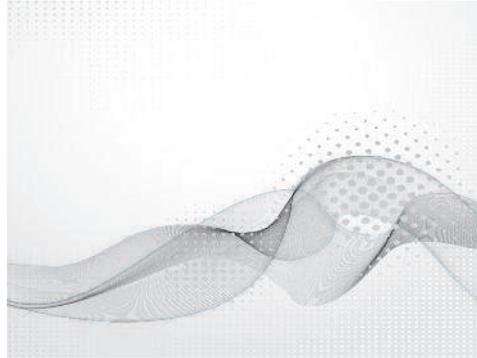


PST02



PST03

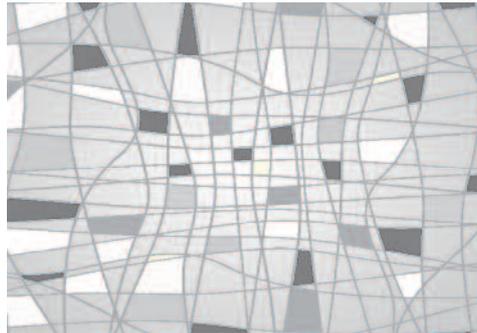

PST04

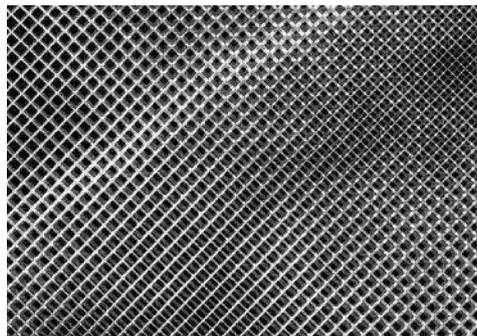

PST05



 **Verrissima**  
L'ART ET LA MATIÈRE

**SKY**  
**Protect**<sup>®</sup>  
Design


# TECHNIQUE

## LA DALLE DE VERRE :


Verre trempé

4 films PVB

Verre trempé



Coupe du verre

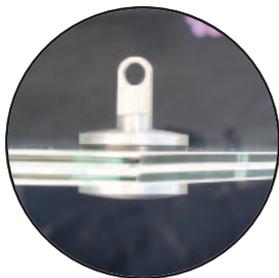

## Dalle de verre feuilleté/trempé : 2 technologies de sécurité pour 1 dalle monobloc ultra-sûre

• **LE VERRE TREMPÉ** est traité par un processus de montée en température et refroidissement brutal, en vue d'améliorer ses propriétés mécaniques. Le verre trempé est de deux à cinq fois plus résistant qu'un verre ordinaire. Le verre feuilleté comporte 2 vitrages trempés maintenus entre eux par 4 films de PVB. En cas de bris, le vitrage reste collé aux films

• **LE VERRE FEUILLETÉ/TREMPÉ** assure à la fois une résistance mécanique très élevée et une sécurité optimale.

### Selon gamme :

2 vitrages trempés de 6 mm, et 4 films PVB :  
ép. théorique : 13.52 mm

2 vitrages trempés de 8 mm, et 4 films PVB :  
épaisseur théorique : 17.52 mm

## FIXATION ET MONTAGE DES MARQUISES :

(ces éléments sont impérativement à confirmer avec votre quincaillier en fonction du type de mur).

De manière générale les préconisations de pose sont les suivantes :

### Isolation extérieure :

pose déconseillée sauf si des platines d'accueil étaient prévues.

### Murs pleins :

- tiges filetées  $\varnothing 10$  mm x 160 mm minimum
- scellement chimique

### Murs creux :

- tiges filetées  $\varnothing 10$  mm x 160 mm minimum
- cheville tamis  $\varnothing 15$  mm x 130 mm minimum
- scellement chimique

Verrissima se dégage de toute responsabilité en cas de pose non effectuée selon les règles professionnelles.

**SKY**  
**Protect**  
Design

**Verrissima**  
L'ART ET LA MATIÈRE

# AUTOPORTANTE



- Gamme standard : 1400 mm  
1600 mm  
2000 mm  
2400 mm  
non recoupables

- Métal : aluminium anodisé
- Verre feuilleté / trempé : 88/4
- Inclinaison vers le bas :  $10^\circ$
- Hauteur hors tout support + verre : 101 mm

- Profondeur standard 950 mm
- Profondeur sur mesure jusqu'à 1100 mm maxi
- Longueur mini : 1400 mm non recoupable
- Longueur maxi : 1400-1600-2000-2400 mm non recoupables

- Longueur maxi étendue sur demande :  
par possibilité d'aboutement de modules standards

- Fixation du verre feuilleté/trempé sur métal :  
2 trous  $\varnothing 18$  mm, seule la vitre inférieure est percée.

- Fixation sur façade : 7 trous  $\varnothing 11$  mm pour 1400 mm  
8 trous  $\varnothing 11$  mm pour 1600 mm  
10 trous  $\varnothing 11$  mm pour 2000 mm  
12 trous  $\varnothing 11$  mm pour 2400 mm

- Contenu du kit :  
1 dalle de verre - 1 profilé mural - 1 profilé de vitrage supérieur -  
1 profilé support - 1 profilé de protection des arêtes -  
2 adhésifs et embouts de finition g/d - 3 fixations pour verre -  
2 fixations de sécurité pour verre.

- Visserie : non fournie car dépend du type de mur.

# À HAUBANS



- Gamme standard : 1150 mm - 2 haubans  
1400 mm - 2 haubans  
1600 mm - 2 haubans  
2000 mm - 3 haubans  
2400 mm - 3 haubans
- Métal : Inox 304
- Verre feuilleté / trempé : 6/6/4
- Inclinaison vers le bas : 5°
- Hauteur hors tout support + verre : 700 mm
- Profondeur : 950 mm standard
- Profondeur sur mesure : NON
- Longueur mini : NON
- Longueur maxi : 1600 mm 2 haubans
- Longueur maxi étendue sur demande :  
2700 mm - 3 haubans
- Fixation du verre feuilleté/trempé sur métal :  
2 haubans : 4 trous ø18 mm - 3 haubans : 6 trous ø18 mm
- Fixation sur façade :  
4 trous ø 10 mm pour 2 haubans  
6 trous ø 10 mm pour 3 haubans
- Contenu du kit :  
1 dalle de verre - 2 ou 3 haubans 1084 mm  
4 ou 6 fixations avec œillet pour verre ø 50 mm  
2 ou 3 fixations l=32 mm, ø 24 mm, pour ancrage mural haut  
2 ou 3 fixations l=68,5 mm, ø 24 mm, pour ancrage mural bas
- Visserie : 4 ou 6 tiges filetée à fixer dans le mur par scellement chimique

# SUR CONSOLES



- Gamme standard : 1150 mm - 2 consoles  
1400 mm - 2 consoles  
1600 mm - 2 consoles  
2000 mm - 2 consoles  
2400 mm - 3 consoles
- Métal : Inox 304
- Verre feuilleté / trempé : 6/6/4
- Inclinaison vers le bas : 5°
- Hauteur hors tout support + verre : 250 mm
- Profondeur : 656 mm standard
- Profondeur sur mesure : NON
- Longueur mini : NON
- Longueur maxi : 2000 mm 2 consoles
- Longueur maxi étendue sur demande :  
3000 mm - 3 consoles
- Fixation du verre feuilleté/trempe sur métal :  
2 consoles : 4 trous ø 18 mm - 3 consoles 6 trous ø 18 mm
- Fixation sur façade :  
4 trous p=177 mm, ø 10 mm pour 2 consoles  
6 trous p=177 mm, ø 10 mm pour 3 consoles
- Contenu du kit :  
1 dalle de verre - 2 ou 3 consoles de 550 x 198 mm  
4 ou 6 fixations avec œillet pour verre ø 50 mm  
2 ou 3 fixations l=42-67 mm, ø 24 mm, pour ancrage mural haut  
2 ou 3 fixations l=42-67mm, ø 24 mm, pour ancrage mural bas
- Visserie : non fournie car dépend du type de mur.