


## Section et encombrements



## Coloris des accessoires

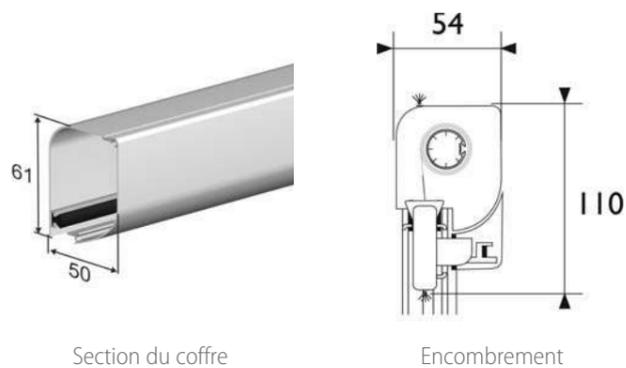

## Laquage RAL standard finition mate



Storipro, c'est une large gamme de stores d'intérieur, d'extérieur et de moustiquaires, conçus et fabriqués sur-mesure dans nos ateliers.



Store d'intérieur

La lumière maîtrisée.



Store d'extérieur

Le confort thermique par excellence.



Moustiquaires

Une barrière efficace contre les insectes.

Plus d'infos sur [www.storipro.com](http://www.storipro.com)



Z.A.C. de Masquère • Autoroute A64 • Sortie n°23 • 31220 CAZÈRES SUR GARONNE  
Tél. : 05 61 97 71 71 • Fax : 05 61 97 71 72 • Courriel : [infos@storipro.com](mailto:infos@storipro.com)

Sarl au capital de 240 000 € - Siret : 443 742 473 000 20



**M0-12**  
N2-2022-02/V2

Document non contractuel, modifiable sans préavis, propriété de Storipro. Photographie : Storipro - Bernard Hamme - Studio Ze - Conception Com media

Moustiquaire  
enroulable  
pour fenêtre  
**MOHO 54**

FABRIQUE EN FRANCE  
GARANTIE 2 ANS


[www.storipro.com](http://www.storipro.com)

**StoriPro**  
STORES & MOUSTIQUAIRES

Concepteur fabricant innovant



### Prise de dimensions

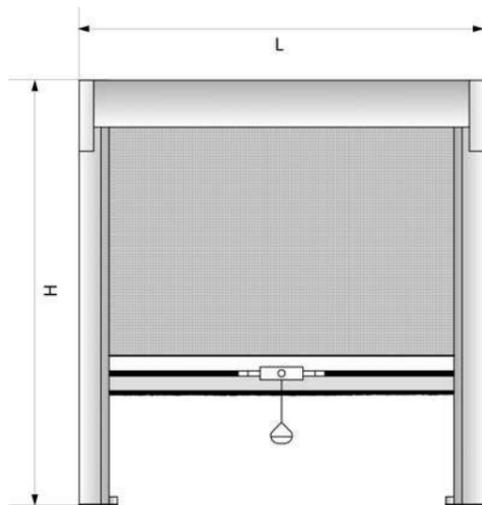

Les dimensions sont comprises hors tout.

### Les détails qui font la différence



Renfort de la toile avec opercules



Lame finale avec poignée de tirage / verrouillage




Arrêts bas avec vis de réglage




Détail des embouts de fixation du coffre

### Manœuvre par tirage direct, ressort vif

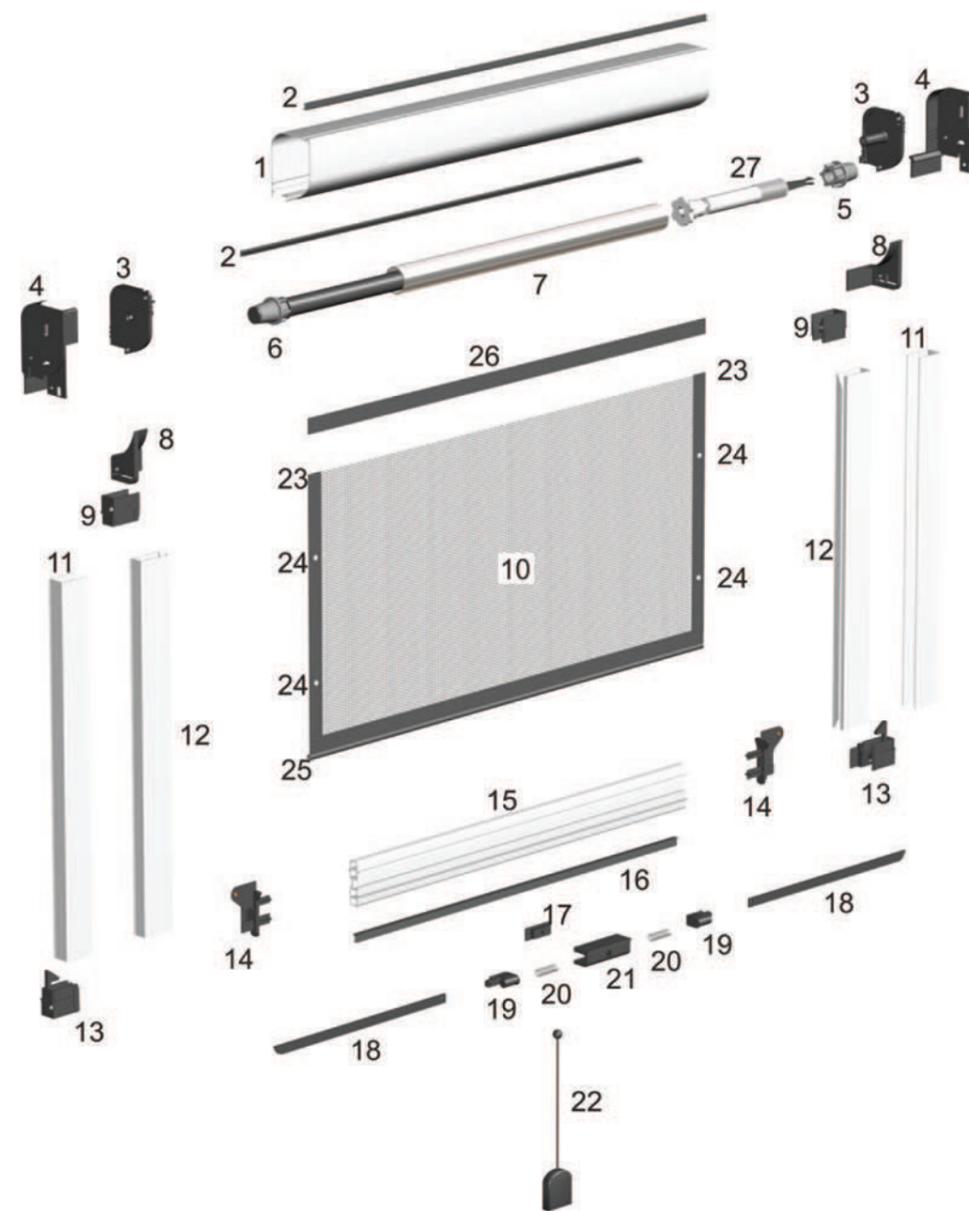

1	Coffre en aluminium
2	Joint brossé 4,8 x 9,5 mm
3	Embouts de coffre
4	Support de coffre
5	Embout de tube
6	Ressort vif
7	Tube d'enroulement en aluminium ø 26 mm
8	Verrous du coffre
9	Tulipe avec vis de réglage
10	Toile en fibre de verre enduite de PVC de couleur grise
11	Coulisses en aluminium
12	Contre-coulisse en aluminium
13	Arrêts bas avec vis de réglage
14	Embouts de lame finale
15	Lame finale
16	Joint brossé 6,7 x 15 mm
17	Plaque de vissage
18	Tringle de verrouillage
19	Bouton presseur
20	Ressort à spirale
21	Poignée de tirage / verrouillage
22	Cordon de tirage
23	Bande de renfort en PVC
24	Opercules
25	Jonc bas en PVC
26	Adhésif double face
27	Frein pour remontée lente (option)

### Section et encombrement des coulisses

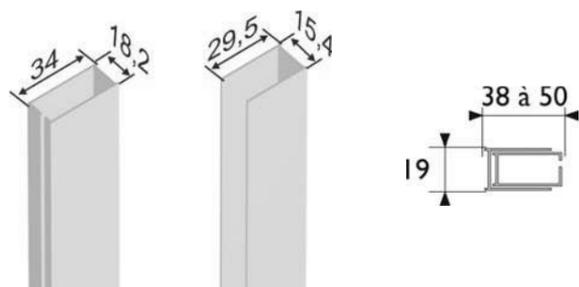

### Pose entre tableaux



**LIMITES DIMENSIONNELLES**  
Largeur maxi : 1600 mm  
Hauteur maxi : 2300 mm

**LARGEUR MINIMALE**  
Sans frein : 640 mm  
Avec frein : 760 mm



Frein pour remontée lente (option)