







## GAMME AMBRE

---

1 AMBRE



2 AMBRE LUX



+

LED

---


 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -  
- GARANTIE 1 AN : LED -

# GAMME AMBRE

---

-GARANTIE 5 ANS -








## COFFRE

- Coffre compact, en aluminium extrudé laqué.
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- BARRE DE CHARGE : En aluminium extrudé apparente.

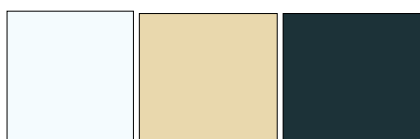---

## COLORIS D'ARMATURES



-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.




## BRAS

- Aluminium moulé laqué, munie d'un double câble gainé. Bras testés à 20 000 cycles.

---

## MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEa io avec une télécommande portable.



### EN OPTION :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable.
- Manœuvre par moteur filaire Geiger.
- Manœuvre par moteur radio io-CSI Somfy avec manivelle décrochable et télécommande portable 1 canal



## TOILE DU STORE

- Toiles du Groupe A ou B, choix de coloris illimité.

---

# LED

## ÉCLAIRAGE | **LUX** (garantie 1 an)


- ÉCLAIRAGE LED intégré dans les profils arrières du bras, fournis avec une télécommande multicanaux. Couvre un angle de diffusion de 120°. Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS	AMBRE	AMBRE LUX
<b>Largeur</b> mini	1640 mm	2090 mm
<b>Largeur</b> maxi	5250 mm	5250 mm
<b>Avancée</b> mini	1500 mm	1500 mm
<b>Avancée</b> maxi	3500 mm	3500 mm

## ENCOMBREMENT


Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




**Ambre et Ambre Lux -  
Pose FACE avec Treuil**



**Ambre et Ambre Lux -  
Pose FACE**






**Ambre et Ambre Lux -  
Pose PLAFOND sans équerre**



**Ambre et Ambre Lux -  
Pose PLAFOND avec équerre**

## INCLINAISON



- Angle 10° à 65° : Plage de garantie pour les poses de FACE.
- Angle 25° à 90° : Plage de garantie pour les poses PLAFOND.
- Angle 10° à 25° : Plage de garantie pour les poses PLAFOND + **équerres supplémentaires.**

# CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

## LAMBREQUIN FIXE

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



**Forme n°1**  
Droit



**Forme n°2**  
Vagues



**Forme n°3**  
Créneaux




**Forme n°4**  
Demi-lune



**Forme n°5**  
Victoria

## LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marquises Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

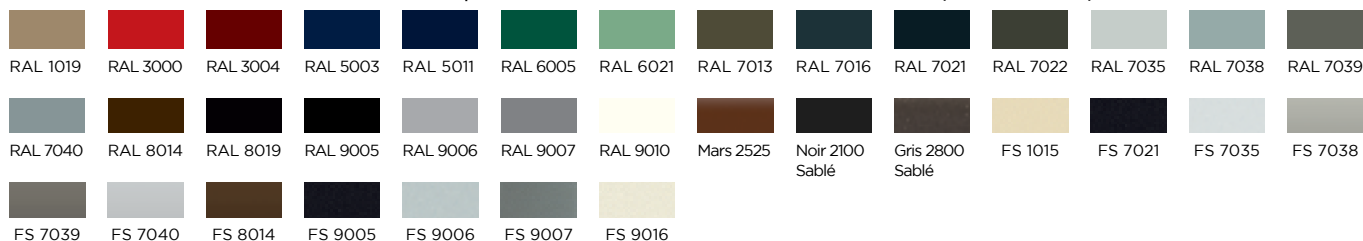

## AUTOMATISMES



**CAPTEUR SOLEIL**  
Kit Sunis II io et  
Situlo 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

**CAPTEUR VENT IO**

Eolis 3D Wirefree io