







GAMME RUBIS

1 RUBIS



2 RUBILUX



+


LED

🇫🇷 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -
- GARANTIE 1 AN : LED -

GAMME RUBIS

-GARANTIE 5 ANS -






COFFRE

- Coffre en aluminium extrudé laqué composé d'un profil supérieur, d'un profil inférieur et d'une barre de charge à assembler sur place.
- TUBE D'ENROULEMENT : $\varnothing 78$ mm rainuré.
- TUBE PORTEUR en acier galvanisé laqué de 50 x 30mm.
- PROFIL MURAL en option permettant de fermer la face arrière (conseillé pour les poses en plafond).




COLORIS D'ARMATURES

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



BRAS

- En aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée et support de bras avec dispositif anti-tempête
- . Bras testés à 60 000 cycles.



MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio SUNEA io avec une télécommande portable.

EN OPTION POUR STORE SANS ÉCLAIRAGE :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (limité à largeur 5950mm).
- Manœuvre par moteur radio io-CSI Somfy avec manivelle décrochable et télécommande portable 1 canal (limité à largeur 5950mm).
- Manœuvre par moteur filaire GEIGER.



TOILE DU STORE

- Toiles du groupe A ou B, choix de coloris illimité.



ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE par 2 bandes de led intégrées à la sous-face du coffre. Fourni avec une télécommande multicanaux. Éclairage par LED diffusantes (60 LED/ml).
- Indice de protection : IP65
- Degrés : 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS


	RUBIS	RUBILUX
Largeur mini	1880 mm	1880 mm
Largeur maxi	17 700 mm	17 700 mm
Avancée mini	1500 mm	1500 mm
Avancée maxi	4000 mm	4000 mm

ENCOMBREMENT

Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




Rubis et Rubilux - Pose FACE



Rubis et Rubilux - Pose PLAFOND

INCLINAISON



Angle 10° à 55° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 4000 mm.

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

LAMBREQUIN FIXE

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



Forme n°1
Droit



Forme n°2
Vagues



Forme n°3
Créneaux




Forme n°4
Demi-lune



Forme n°5
Victoria

LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marquises Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p.18 et 19.

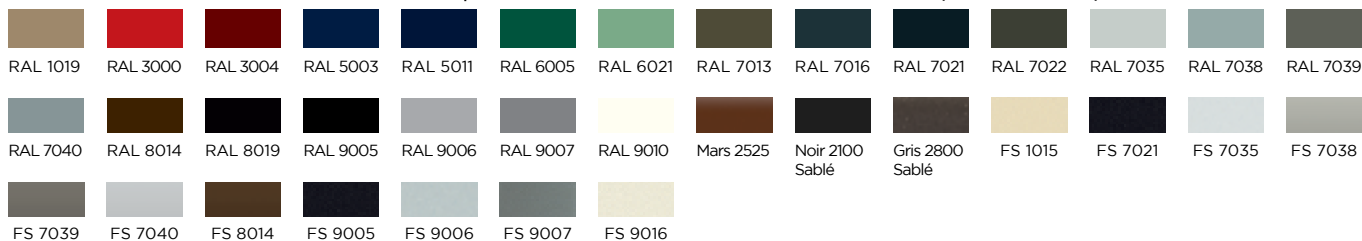

AUTOMATISMES



CAPTEUR SOLEIL
Kit Sunis II io et
Situio 5 VAR A/M io



Elolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

CAPTEUR VENT IO

Elolis 3D Wirefree io